

取扱説明書

ブレーカ付変換ボックス



BB-15-20

 これは舞台・スタジオ用の製品です。

安全にご愛用いただくために、
ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

[安全にお使いいただくために]

警告

-  ●舞台・スタジオ用の変換ボックスです。舞台・スタジオの用途以外には、使用しないでください。
-  ●本製品を分解したり、改造しないでください。感電・故障の原因になります。

注意

- 使用環境について**
 - 本製品は、屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・故障の原因となることがあります。
 - 湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- 使用方法について**
 - 高熱を発生しているもののそばで使用しないでください。火災・故障の原因となります。
 - 落としたり、ぶつけたりしないでください。破損、亀裂、変形によりけがの原因となります。
 - 過度の衝撃を与えないでください。断線、故障の原因となります。
 - プラグ、コネクタの抜き差しは、必ずプラグ、コネクタを持って行ってください。コードの断線や故障の原因となります。


[仕様一覧]

定格電流：12A
定格電圧：AC125V
使用電力範囲：白熱灯の場合 1200W まで
使用温度範囲：5℃～40℃
本体質量：0.65kg(BB-15-20)
0.7kg(BB-15-30)
電源コード：2PNCT 2.0mm²×3c 1m
プラグ：C型 20A プラグ (BB-15-20)
差込口：平行接地極付き 15A コンセント


[特長]


- ブレーカ付変換ボックスは、平行プラグ付きの機器をC型コンセントに接続して安全に使用することができます。
- 市販の15A 定格のマルチタップ（テーブルタップ）が接続できます。ブレーカ付きですので、定格容量を超えるとブレーカが自動的に遮断します。

[各部の名称]

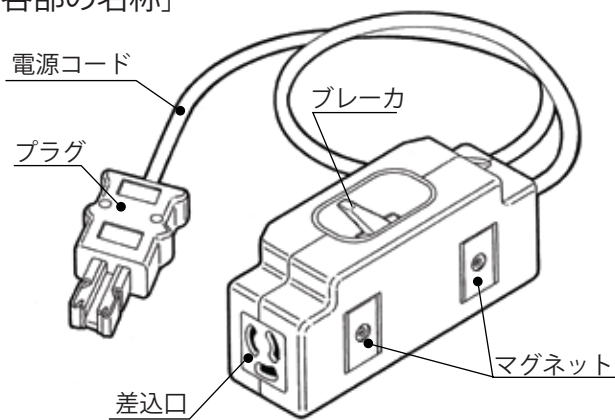


[使用方法]

- ブレーカが「切」になっていることを確認してください。
- 負荷の接続容量を確認してください。
- 負荷のプラグを差し込んでください。そのまま右に回すと抜け止めになります。

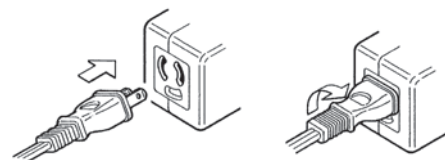

- 本製品のプラグを、電源コンセントまたはコネクタに接続してください。
- ブレーカを「入」にしてください。



- ※はずすときは、プラグを左に回してから引き抜いてください。
- ※ブレーカが動作した場合は、原因を取り除いてから再投入してください。